ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"
Москва, ул. Гиляровского 47, стр.5,
тел. +7 (495) 925 55 75
факс+7 (495) 925 8155
e-mail: info@tn.ru

Построим лучшее вместе!

Технический лист №7.03. Версия от 03.2011

Виниловый сайдинг SAYGA

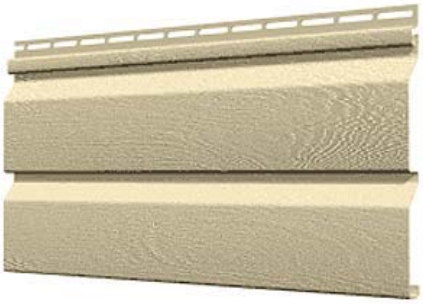

Описание продукции:

Виниловый сайдинг SAYGA – это система профильных изделий из непластифицированного поливинилхлорида, произведенных на линиях коэкструзии. Поверхность изделий напоминает текстуру дерева. Основным элементом системы является стеновые панели. Для подшивки кровельных свесов используются перфорированные панели – софиты. Остальные профиля являются вспомогательными при монтаже системы.

Область применения:

Виниловый сайдинг SAYGA применим как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения в качестве отделки наружных стен зданий, фронтонов и свесов крыши. Изделия не нуждаются в дополнительной покраске, под воздействием солнечных лучей не подвержены процессам коробления и гниения, выдерживают высокую влажность, солнечное воздействие и перепады температур.

Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя	Ед. изм.	
Температура размягчения, по Вика, не менее	ºС	80
Твердость по Шору, не менее	Ед.	70
Прочность при разрыве, не менее	МПа	40
Относительное удлинение при разрыве, не менее	%	90
Изменение линейных размеров после теплового воздействия, не более	%	0,8
Параметры пожарной безопасности		Г2, В2, Д2, Т2
Гарантия	лет	25

Геометрические характеристики профилей

Наименование профиля	Геометрические размеры, м	Кол-во в уп-ке
Стеновые панели	3,85х0,25	10
Софиты	3,85х0,30	4
Финишная планка	3,81	4
Соединительная планка	3,81	5
Наружный угол	3,05	5
Внутренний угол	3,05	5
Стартовая планка	3,85	5
Планка фаска	3,81	5
J планка	3,81	10
Планка около оконная большая	3,81	5
Планка около оконная малая	3,81	5
Планка навесная	3,81	5

Варианты цветового исполнения:

Производство работ:

Согласно «Альбому технических решений по теплоизоляции ограждающих конструкций»