




## Заплата LOGICROOF SelfPatch

Контракт №ЛР30/2016 от 11.03.2016

Высококачественный однокомпонентный полиуретановый герметик

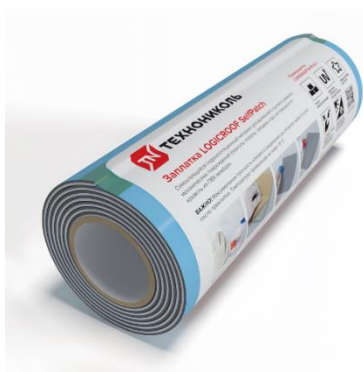

### Описание продукции:

Заплата LOGICROOF SelfPatch состоит из гидроизоляционного слоя – ПВХ мембраны LOGICROOF V-RP 1,2 мм, адгезионного слоя, обеспечивающего приклеивку к ремонтируемой мембране, и антиадгезионной плёнки. Заплата помогает надёжно защитить кровлю от протечек в случае повреждения кровельной мембраны.

### Область применения:

Заплата LOGICROOF SelfPatch предназначена для срочного временного ремонта механических повреждений (проколы, порезы, трещины и др.) на поверхности кровель из ПВХ мембран. Особенно полезна и удобна на кровлях с большой площадью, где затруднена подводка питающего кабеля для приварки заплаты горячим воздухом.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Прочность при растяжении, метод А, не менее вдоль рулона	Н/50 мм	≥1100	ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2)
поперек рулона			
Удлинение при максимальной нагрузке, не менее	%	19	-
Сопrotивление статическому продавливанию, не менее	кг	20	ГОСТ EN 12730-2011
Водонепроницаемость, 0,2 МПа в течение 2 ч	-	отсутствие следов проникновения воды	ГОСТ EN 1928-2011, В

### Производство работ:

Перед применением протрите повреждённый участок мембраны при помощи Очистителя для ПВХ мембран LOGICROOF. Вырежьте заплатку под размер повреждения таким образом, чтобы она перекрывала место повреждения на 35 мм в каждую сторону. Далее снимите антиадгезионную плёнку и прикатайте заплатку к мембране жёстким роликом. Особенно хорошо прокатайте края заплаты. Для обеспечения дополнительной надёжности от механических воздействий нанесите жидкий ПВХ ТехноНИКОЛЬ по контуру заплаты.

### Хранение:

Хранить в сухом, защищённом от влаги месте.

### Транспортировка:

Упаковки с заплатами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### Сведения об упаковке:

Рулон упаковывается в термоусадочную плёнку, в коробке 20 шт. Ширина рулона – 202 мм, намотка – 1 м.