




СИСТЕМА ТН-ФАСАД Профи

Система штукатурного фасада с теплоизоляционным слоем из каменной ваты

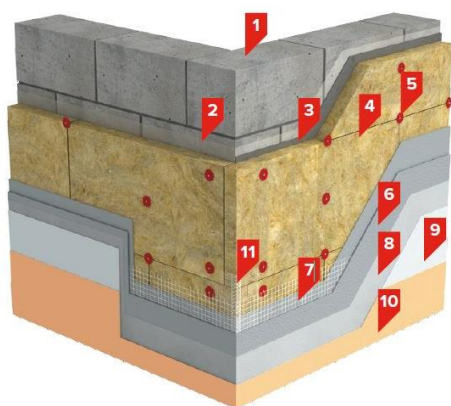

Описание системы:

Система **ТН-ФАСАД Профи** предназначена для теплоизоляции фасадов зданий различного назначения.

Благодаря высокой прочности на отрыв слоев теплоизоляционного материала **ТЕХНОФАС**, штукатурно-клеевая смесь **ТЕХНОНИКОЛЬ 210** наносится непосредственно на поверхность плит из каменной ваты.

Негорючие плиты из каменной ваты **ТЕХНОФАС** позволяют применять данную систему на фасадах зданий любого назначения, в том числе на фасадах детских садов, школ, больниц и прочих объектов с повышенными требованиями пожарной безопасности.

Плиты из каменной ваты крепятся к основанию при помощи клеевой смеси **ТЕХНОНИКОЛЬ 110** и дополнительно фиксируются тарельчатыми фасадными дюбелями.

Для создания прочного основания под декоративную штукатурку и снижения рисков образования трещин в процессе эксплуатации, армирование базового слоя выполняют фасадной щелочестойкой стеклосеткой **ТЕХНОНИКОЛЬ 2000**.

Область применения:

Система **ТН-ФАСАД Профи** допускается к применению на зданиях всех степеней огнестойкости и всех классов конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Ограничения по высоте применения материалов:

- с материалом **ТЕХНОФАС**, **ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ**, **ТЕХНОФАС ОПТИМА** – без ограничения по высоте;
- с материалом **ТЕХНОФАС ДЕКОР** – до 20 метров;
- с материалом **ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ** – до 10 метров.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер тех. листа	Ед. изм.	Расход на м ²	Размер, упаковка
1	Наружная стена	-	-	-	-
2	Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010	7.72	кг.	0,2–0,3	15 кг.
3	Клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 110	7.75	кг	5-6	25 кг.
4*	ТЕХНОФАС ТУ 5762-010-74182181-2012	3.08	м ²	1,02	Пачка (2-4 плит). Плиты размером: 1200x600x50-150 мм с шагом 10мм
5**	Тарельчатый фасадный дюбель EJOT Н4/Н5.	-	шт.	5-9	-
6	Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210	7.77	кг.	5-6	25 кг.
7	Сетка фасадная ТЕХНОНИКОЛЬ 2000	7.83	м ²	1,1	-
8	Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010	7.72	кг.	0,2–0,3	15 кг.
9***	Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 301 "короед"	7.74	кг.	2,4 - 4,0	25 кг.
10****	Краска фасадная силиконовая ТЕХНОНИКОЛЬ 901	7.76	л.	0,15 – 0,25	10 л.
11	Профиль пластиковый угловой	7.82	м.	-	2,5 м.

* - альтернативные материалы: **ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ**, **ТЕХНОФАС Л** (ТУ 5762-010-74182181-2012), **ТЕХНОФАС ОПТИМА**, **ТЕХНОФАС ДЕКОР** (ТУ 5762-017-74182181-2015);

** - альтернативные материалы: Termoclip Стена 1MT; Termoclip Стена 1MS, Termoclip ISOL MS (ТУ 2291-015-14174198-2009);

*** - альтернативные материалы: Декоративная минеральная штукатурка **ТЕХНОНИКОЛЬ 302 "камешковая"**; Декоративная силиконовая штукатурка **ТЕХНОНИКОЛЬ 401 "короед"**; Декоративная силиконовая штукатурка **ТЕХНОНИКОЛЬ 402 "камешковая"**; расход материала зависит от размера зерна;

**** - при использовании в качестве декоративного слоя силиконовых штукатурок **ТЕХНОНИКОЛЬ 401 "короед"** и **ТЕХНОНИКОЛЬ 402 "камешковая"** дополнительная окраска не требуется.

Производство работ:

Согласно СТО 72746455-4.4.1-2013 «Фасадные системы наружного утепления зданий», а также инструкции по монтажу «Как утеплить дом каменной ватой **ТЕХНОНИКОЛЬ**» 2015.