




Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ, серия КЛАССИК

СТО 72746455-3.5.7-2016

Гидроизоляционный материал для скатной кровли

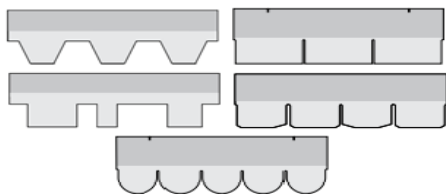

Описание продукции:

Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ серии КЛАССИК – это штучный битумосодержащий кровельный однослойный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолоконистой основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий. В серии КЛАССИК представлены 5 форм нарезок: «соната», «аккорд», «трио», «брикс» и «танго».

Гарантийный срок службы – 30 лет.

Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли ортогональный.



Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м ²	не менее	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	битумное	-
Потеря посыпки	г/образец	не более	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не ниже	100	ГОСТ 31898-1-2011

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение		Метод испытаний
			Кадриль/Румба	Модерн/Фламенко/Танго	
Ширина, ±3,0	мм	-	1000	1000	СТО 72746455-3.5.7-2016
Высота, ±3,0	мм	-	317	333	СТО 72746455-3.5.7-2016
Толщина слоя, ±0,2	мм	-	3,0	3,0	СТО 72746455-3.5.7-2016
Количество слоёв	-	-	1	1	СТО 72746455-3.5.7-2016
Коэффициент перехлёста	-	-	1,85	2,35	-

Производство работ:

Согласно «СТО Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».

Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

Не допускается хранение материалов в два яруса. Срок хранения 18 месяцев.

Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. изм.	Кадриль					Румба		Фламенко		Танго		Модерн		Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ
		Кадриль	Румба	Фламенко	Танго	Модерн	Кадриль	Румба	Фламенко	Танго	Модерн				
Упаковка	м ²						3								5
Количество гонтов в упаковке	шт.						22		21		21		21		20
Ориентировочная масса упаковки	кг						25,2		26,4		32,7		31,5		32,1
Ориентировочная масса 1 м ² покрытия	кг						8,4		8,8		10,9		10,5		10,7
Вес поддона (брутто)	кг						932		975		1202		1159		1181
Количество кв. метров кровли на поддоне	шт.								108						200