ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"
Москва, ул. Гиляровского 47, стр.5,
тел. +7 (495) 925 55 75
факс+7 (495) 925 8155
e-mail: info@tn.ru

Построим лучшее вместе!

Технический лист №7.14 Версия от 08.2012

Приварные штифты и шайбы ТехноНИКОЛЬ

ТУ 5285-055-72746455-2012

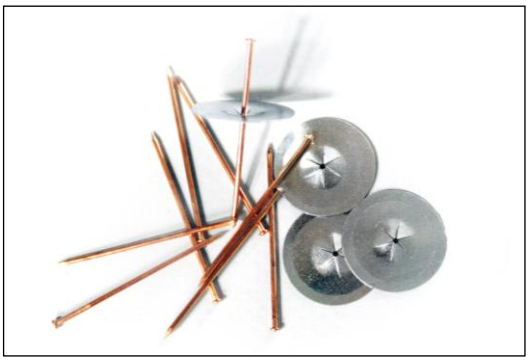

Описание продукции:

Приварной штифт ТЕХНОНИКОЛЬ - Приварной штифт выполнен из углеродистой стали и защищен стойким медным антикоррозионным покрытием. Имеет наконечник для контактной сварки конденсаторным сварочным оборудованием.

Шайба прижимная ТЕХНОНИКОЛЬ- шайба из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием. Имеет упругий разрез надеждно фиксирующий шайбу на штифте.

Область применения:

Предназначен для крепления огнезащитных и теплоизоляционных материалов к металлическим конструкциям воздуховодам. Для монтажа штифтов ТЕХНОНИКОЛЬ рекомендуется использовать специализированные сварочные аппараты контактного типа.

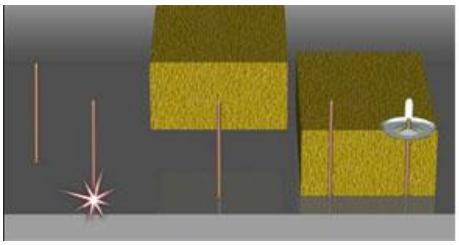

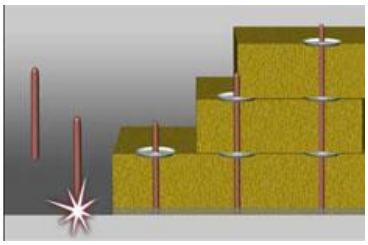

Геометрические параметры

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение
Длина штифта	мм	19, 25, 32, 42, 51, 63, 76, 89, 105, 114
Внешняя ширина прижимой шайбы	мм	38
Диаметр штифта	мм	2,1-2,2

Упаковка

Наименование	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Вес упаковки, кг
Приварной штифт ТЕХНОНИКОЛЬ 19	9000	120x120x105	4,05
Приварной штифт ТЕХНОНИКОЛЬ 25	6000	120x120x105	3,67
Приварной штифт ТЕХНОНИКОЛЬ 32	4200	120x120x105	3,25
Приварной штифт ТЕХНОНИКОЛЬ 42	2300	120x120x105	2,45
Приварной штифт ТЕХНОНИКОЛЬ 51	1800	120x120x105	2,25
Приварной штифт ТЕХНОНИКОЛЬ 63	2900	120x120x105	4,55
Приварной штифт ТЕХНОНИКОЛЬ 76	2750	120x120x105	5,20
Приварной штифт ТЕХНОНИКОЛЬ 89	2650	120x120x105	5,65
Приварной штифт ТЕХНОНИКОЛЬ 105	2150	120x120x105	5,36
Приварной штифт ТЕХНОНИКОЛЬ 114	1900	120x120x105	5,12
Шайба прижимная ТЕХНОНИКОЛЬ 38	650	245x120x80	2,22

Хранение

Хранение на крытых сухих складах

Производство работ

Производтво работа согласно рекомендациям произвоителя систем для технической изоляции.
При монтаже системы огнезащиты воздуховода ТЕХНОНИКОЛЬ – монтаж согласно Тех.регламента «Монтаж огнезащитного покрытия воздуховодов из минеральных матов: Мат прошивной ТЕХНОНИКОЛЬ 80 и Мат прошивной ТЕХНОНИКОЛЬ 80 (кашированный)»